



CHEMIA MIĘDZY NAMI


PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, tel. +48 32 335 79 00, e-mail: firma@aibsc.com.pl

Integra Chrome

Integra Chrome – to skompresowana i zaimpregnowana taśma wielofunkcyjna stosowana do izolacji połączenia między oknem a murem. Produkt ten całkowicie eliminuje potrzebę stosowania tradycyjnej pianki montażowej, spełniając przy tym wszystkie wymagania stawiane prawidłowemu i szczelnemu systemowi montażu okien.

Wyrób dostępny jest w kombinacji kilku szerokości i grubości, co umożliwia zastosowanie go w praktycznie każdej fudze, w połączeniu ze wszystkimi grubościami profili okiennych.

Sam montaż jest bardzo prosty i czysty, co ma duży wpływ na estetykę połączenia. Produkt dostarczany jest w formie rolek z warstwą klejącą po jednej stronie taśmy. Integra Chrome dostępna jest w jednym zestawieniu kolorystycznym: popiel/czarny. Taśmę należy montować częścią popielatą do wewnątrz, a częścią czarną skierowaną na zewnątrz budynku. Każde opakowanie zawiera dokładną instrukcję montażu.

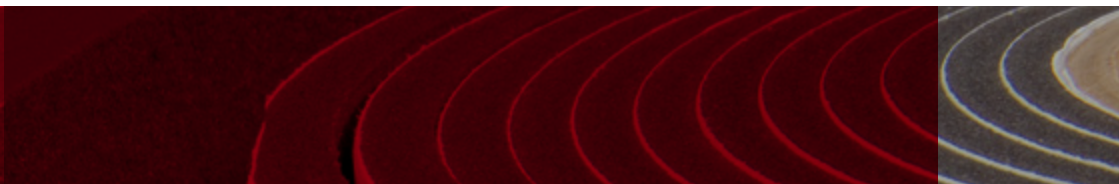

Dane techniczne Integra Chrome

Właściwość	Norma	Wynik	
Wodoszczelność	EN 1027	klasa 9A	badanie własne
Paroprzepuszczalność	EN 12572	Sd zmienne szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz	
Klasa palności	EN 13501-1	E	
Współczynnik przewodności cieplnej	EN 12667	$\lambda \leq 0,0428$ W/m*K	
Przepuszczalność powietrza	EN 1026	klasa 4	
Przydatność do użycia		1 rok	magazynowanie w suchym miejscu w temperaturze od +1 do +25°C

Dostępne szerokości	64 mm	74 mm	84 mm
Opakowanie - ilość w kartonie	4 rolki	4 rolki	3 rolki
Temperatura aplikacji od +5 do +35°C	W temperaturze ponad 20 stopni wstępnie schłodzić produkt		

