




DIE CHEMIE ZWISCHEN UNS

PL 44-190 Knurów, ul. Przemysłowa 22, Tel. +48 32 335 79 00, E-mail: firma@aibsc.com.pl

Integra Chrome

Integra Chrome – ist ein vorkomprimiertes und imprägniertes Multifunktionsband für die Verbindung zwischen dem Fenster und der Wand. Dieses Produkt ermöglicht Arbeiten ohne Anwendung von Montageschaum und erfüllt dabei alle Anforderungen an eine ordnungsgemäße und dichte Montage von Fenstern.

Das Produkt wird in mehreren Breiten und Stärken angeboten, wodurch die Anwendung bei fast jeder Fuge und bei allen Rahmenstärken möglich ist. Die Montage selbst ist sehr einfach und verläuft ohne Verschmutzungen, was eine große Auswirkung auf die Ästhetik der Verbindung hat. Das Produkt wird in Rollenform mit der Klebeschicht auf einer Seite des Bandes angeboten. Integra Chrome wird in einer Farbkombination angeboten: Grau/Schwarz. Das Band sollte mit der grauen Seite nach innen und mit der schwarzen Seite in Richtung der Außenseite des Gebäudes montiert werden. Jede Verpackung enthält eine ausführliche Montageanleitung.

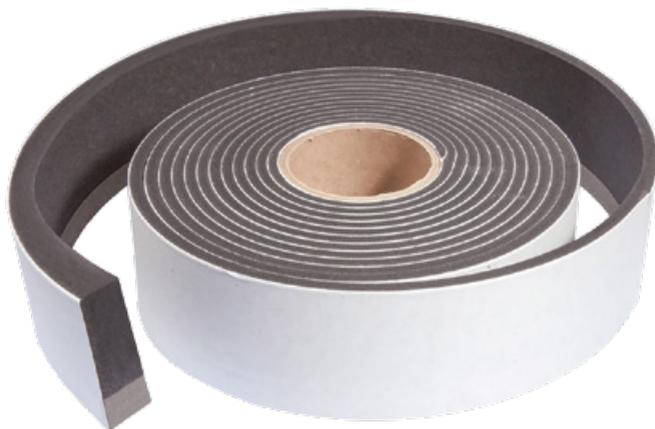

Technische Daten – Integra Chrome

Eigenschaft	Norm	Ergebnis	
Wasserdichtigkeit	EN 1027	Klasse 9A	eigene Forschung
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN 12572	Sd variabel, innen dichter als außen	
Brandverhalten	EN 13501-1	E	
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	$\lambda \leq 0,0428$ W/m*K	
Luftdurchlässigkeit	EN 1026	Klasse 4	
UV-Beständigkeit		3 Monate	
Haltbarkeit		1 Jahr	Lagerung an einem trockenen Ort bei einer Temperatur von +1°C bis +5°C

Verfügbare Breiten	64 mm	74 mm	84 mm
Verpackung - Menge im Karton	4 Rollen	4 Rollen	3 Rollen
Verarbeitungstemperatur von +5°C bis + 35°C	Bei einer Temperatur von über 20° sollte das Produkt vorgekühlt werden		

